



MINICONNEC

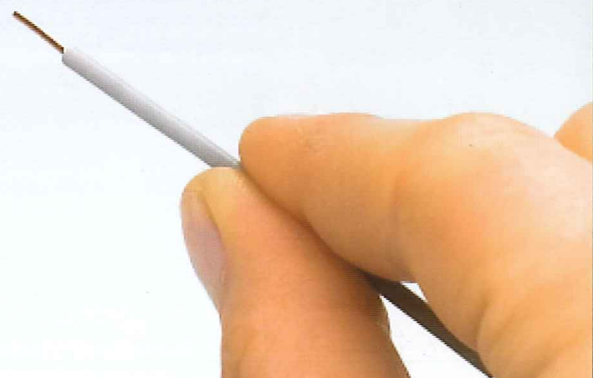

Miniaturisation – Des blocs de jonction pour C.I. de plus en plus petit

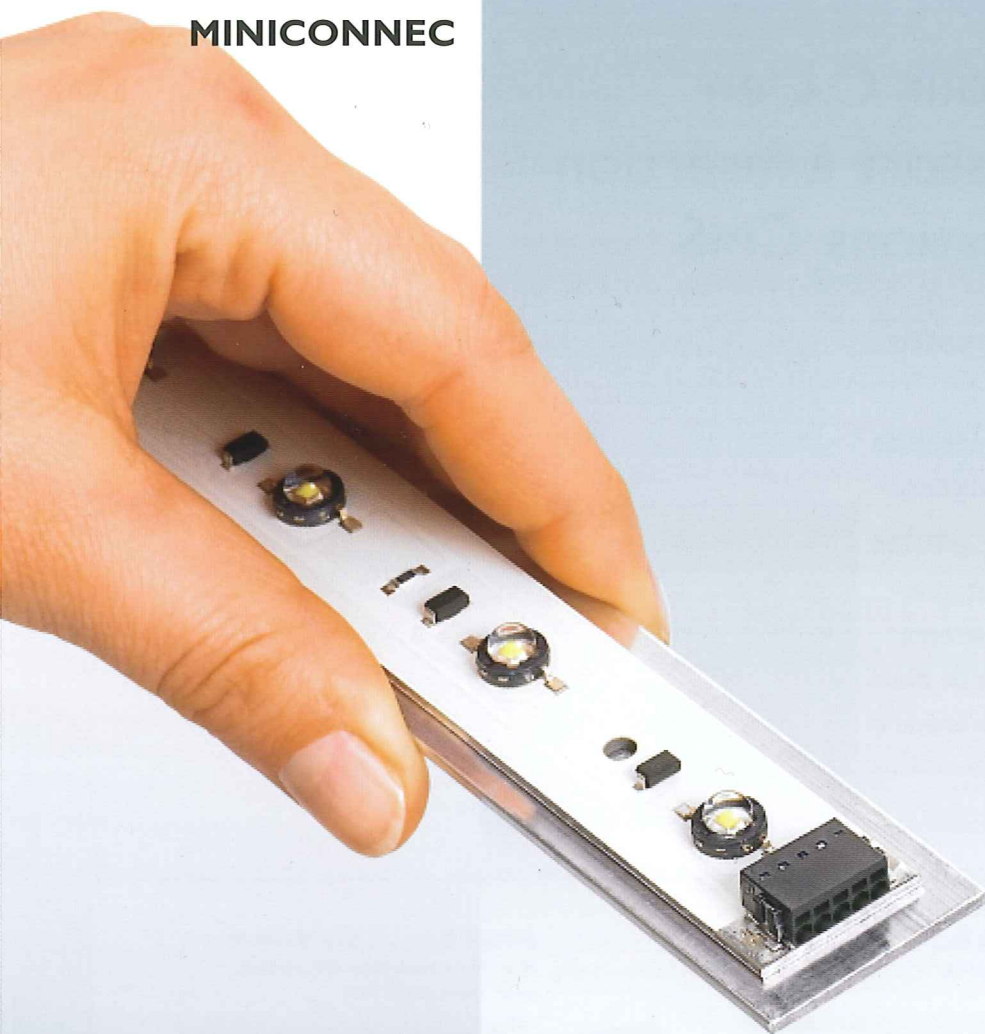

Bloc de jonction pour C.I. en raccordement à ressort à insertion directe pour applications CMS


De nouveaux domaines d'application demandent des connectiques innovantes.

Le marché des LED, en développement, nécessite aussi des solutions compactes de raccordement.

Avec une hauteur de 5,0 mm seulement, le PTSM offre un raccordement aisé. Il est, en effet, possible de raccorder avec facilité des conducteurs jusqu'à 0,75 mm². Cette nouvelle gamme de blocs de jonction en version CMS ou THR, dorénavant disponible, a été conçue pour une utilisation dans les processus de brasage par refusion.

Caractéristiques techniques

- Courant 6 A
- Tension 160 V
- Section de raccordement rigide/souple 0,14/0,2 – 0,75 mm² (AWG 24-20)
- Pas de 2,5 mm

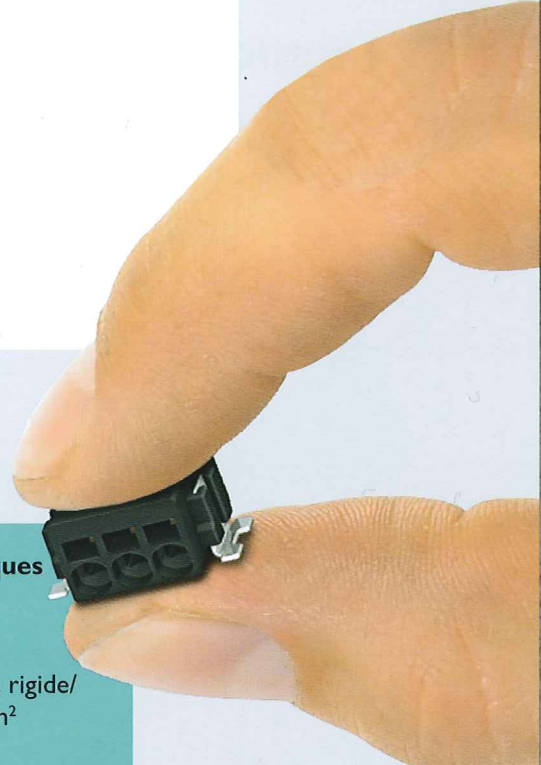

Référence

PTSM 0,5/...-2,5-H THR R...

Bloc de jonction pour C.I. horizontal pour applications THR



Nombre de pôles	Cote à [mm]	Type	Réf.
		pas de 2,5 mm, coloris : noir	
2	2.50	PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R 24	1770885
3	5.00	PTSM 0,5/ 3-2,5-H THR R 32	1770898
4	7.50	PTSM 0,5/ 4-2,5-H THR R 32	1770908
5	10.50	PTSM 0,5/ 5-2,5-H THR R 32	1770911
6	12.50	PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR R 32	1770924
7	15.00	PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR R 32	1770937
8	17.50	PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R 32	1770940

PTSM 0,5/...-2,5-V THR R...

Bloc de jonction pour C.I. vertical pour applications THR



Type	Réf.
	pas de 2,5 mm, coloris : noir
PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R 44	1770953
PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR R 44	1770966
PTSM 0,5/ 4-2,5-V THR R 44	1770979
PTSM 0,5/ 5-2,5-V THR R 44	1770982
PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR R 44	1770995
PTSM 0,5/ 7-2,5-V THR R 44	1771004
PTSM 0,5/ 8-2,5-V THR R 44	1771017

PTSM 0,5/...-2,5-H SMD R...

Bloc de jonction pour C.I. horizontal pour applications CMS



Nombre de pôles	Cote à [mm]	Type	Réf.
		pas de 2,5 mm, coloris : noir	
2	2.50	PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R44	1771020
3	5.00	PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMD R44	1771033
4	7.50	PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R44	1771046
5	10.50	PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44	1771059
6	12.50	PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMD R44	1771062
7	15.00	PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD R44	1771075
8	17.50	PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44	1771088

PTSM 0,5/...-2,5-V SMD R...

Bloc de jonction pour C.I. vertical pour applications CMS



Type	Réf.
pas de 2,5 mm, coloris : noir	
PTSM 0,5/ 2-2,5-V SMD R 44	1771091
PTSM 0,5/ 3-2,5-V SMD R 44	1771101
PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R 44	1771114
PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMD R 44	1771127
PTSM 0,5/ 6-2,5-V SMD R 44	1771130
PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD R 44	1771143
PTSM 0,5/ 8-2,5-V SMD R 44	1771156

PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr



Tourenvis SZS 0,4X2,0
Réf. 1205202